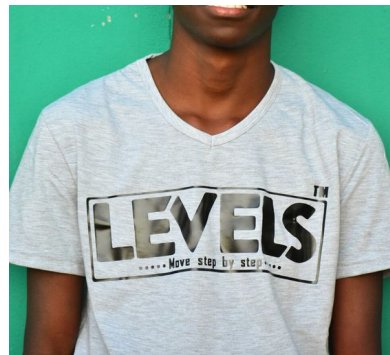


		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02	
		FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE				VERSIÓN: 2.0	
MUESTRA: 1228		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28-NOVIEMBRE-2022					
BASIC PRO		JERSEY BILBAO Ab.				ALGODÓN 100%	
ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMEINTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFIA - <u>NO SUBLIMAR</u>	
ESTÁNDAR	1,82	189	2,91	L: - 8 A: - 3	5,05%	SEGMENTO: MASCULINO E INFANTIL	
TOLERANCIA:	máx: 1,84 - mín:1,80	máx: 198 - mín: 180	máx: 3,09 - mín: 2,74	L: - 9 A: - 4	7%	RAPORT: N/A	
HILO:	Co 24/1 Flamé CDO			SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO: 4	PILLING: 4	COMPLEMENTO: N/A	
						APLICACIÓN	
DESCRIPCIÓN: Jersey efecto flamé, ideal para el desarrollo de T-Shirts, buzos, entre otros. Excelente tacto y confort.				USOS Y RECOMENDACIONES			
DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN				 Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.  Planchar a una temperatura máxima de la base de 150 °C.			
				 No usar blanqueador.  No limpieza en seco.			
				 Secado en tendedero a la sombra.			
AGUJA: FFG/SES ; 75/11							
PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12							

		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02	
		FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE				VERSIÓN: 2.0	
MUESTRA: 1228-1		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28-NOVIEMBRE-2022					
BASIC PRO		JERSEY BILBAO JAS Ab				ALGODÓN 67% POLIÉSTER 33%	
ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMEINTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFIA, <u>NO SUBLIMAR</u>	
ESTÁNDAR	1,80	186	2,99	L: - 5 A:- 2	2,94%	SEGMENTO: MASCULINO E INFANTIL	
TOLERANCIA:	máx: 1,82 - mín:1,78	máx: 195 - mín: 177	máx: 3,18 - mín: 2,81	L: - 6 A:- 3	5%	RAPORT: N/A	
HILO:	Co 24/1 Flamé CDO + 24/1 PESCO CDO Melange			SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO: N/A	PILLING: 4/5	COMPLEMENTO: N/A	
						APLICACIÓN 	
DESCRIPCIÓN: Jersey efecto flamé jaspeado, ideal para el desarrollo de T-Shirts, buzos, entre otros. Posee alta resistencia al uso diario. Trama inclinada 5cm.				USOS Y RECOMENDACIONES			
DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN				 Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.  Planchar a una temperatura máxima de la base de 150 °C.			
				 No usar blanqueador.  No limpieza en seco.			
				 Secado en tendedero a la sombra.			
AGUJA: FFG/SES ; 75/11							
PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12							