
| Indutexma | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02<br>VERSIÓN: 2.0<br>FECHA: 23/03/2019<br>PÁGINA: 1 de 2 |
|---|---|---|
| | FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE | |

**MUESTRA:** 887 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 09-ENERO-2025

| BASIC PRO | JERSEY LYCRA IMPACTO Ab. | | | | | ALGODÓN 96% - ELASTANO 4% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICACIONES** | **ANCHO** | **PESO** | **RENDIMIENTO** | **ENCOGIMEINTO %** | **REVIRADO %** | **TÉCNICAS:** SERIGRAFIA, VINILO |
| **ESTÁNDAR** | 1,80 | 185 | 3,00 | L: -5 A: -3 | 2% | **SEGMENTO:** FEMENINO E INFANTIL |
| **TOLERANCIA:** | máx: 1,82 - mín 1,78 | máx: 194 - mín: 176 | máx: 3,20 - mín 2,83 | L: -6 A: -4 | 4% | **RAPORT:** N/A |
| **HILO:** | Co 30/1 PDO + Spa 20 Den | | | **SOLIDEZ AL LAVADO:** 4 | **PILLING:** 4 | **COMPLEMENTO:** N/A |



APLICACIÓN

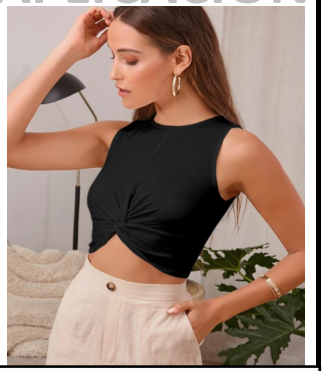

**DESCRIPCIÓN:** Jersey Algodón con elastano apto para prendas semi-ajustadas al cuerpo. Posee buena absorción y otorga frescura.

**DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN**

**AGUJA:** FFG/SES ; 75/11

**PUNTADA POR PULGADA:** 10 a 16

**USOS Y RECOMENDACIONES**

Lavar a máquina, no exceder los 30 °C. Proceso muy moderado.

No usar blanqueador.

Secado en tendedero a la sombra.

Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.

No limpieza en seco.

| Indutexma | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02<br>VERSIÓN: 2.0<br>FECHA: 23/03/2019<br>PÁGINA: 2 de 2 |
|---|---|---|
| | FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE | |

**MUESTRA:** 1129-14 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 09-ENERO-2025

| **BASIC PRO** | **JERSEY LYCRA IMPACTO JASPE Ab** | POLIÉSTER 62% ALGODÓN 34% ELASTANO 4% |
|---|---|---|

| ESPECIFICACIONES | ANCHO | PESO | RENDIMIENTO | ENCOGIMEINTO % | REVIRADO % |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTÁNDAR | 1,80 | 185 | 3,00 | L: - 2 A: - 2 | 2% |
| TOLERANCIA: | máx: 1,82 - mín 1,78 | máx: 194 - mín 176 | máx: 3,20 - mín: 2,83 | L: - 3 A: - 3 | 4% |
| HILO: | PesCo 30/1 PDO Melange + Spa 20 Den | | | SOLIDEZ AL LAVADO: N/A | PILLING: 4 |

**TÉCNICAS:** SERIGRAFIA, VINILO

**SEGMENTO:** FEMENINO E INFANTIL

**RAPORT:** N/A

**COMPLEMENTO:**N/A











## APLICACIÓN




**DESCRIPCIÓN:** Jersey Algodón con elastano apto para prendas semi-ajustadas al cuerpo. Posee buena absorción y otorga frescura. **Aplica para colores base melange**

**DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN**

**AGUJA:** FFG/SES ; 75/11

**PUNTADA POR PULGADA:** 10 a 16

**USOS Y RECOMENDACIONES**

- Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.
- No usar blanqueador.
- Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.
- Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.
- No limpieza en seco.