

Indutexma	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 23/03/2019 PÁGINA: 1 de 1
	FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE	

MUESTRA: 1251-11 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 06-enero-2025

BASIC PRO	JERSEY MAYA 170 Ab.					POLIÉSTER 50% - ALGODÓN 50%
ESPECIFICACIONES	**ANCHO**	**PESO**	**RENDIMIENTO**	**ENCOGIMEINTO %**	**REVIRADO %**	**TÉCNICAS:** SERIGRAFIA, VINILO - **NO SUBLIMAR**
ESTÁNDAR	1,70	156	3,77	L: - 8 A: - 5	3%	**SEGMENTO:** FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,72 - mín 1,68	máx: 164 - mín: 148	máx: 4,02 - mín: 3,55	L: - 9 A: - 6	5%	**RAPORT:** N/A
HILO:	Co 30/1 Flamé PDO + Pes 30/1 CDO			**SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO:** 4	**PILLING:** 4	**COMPLEMENTO:** N/A



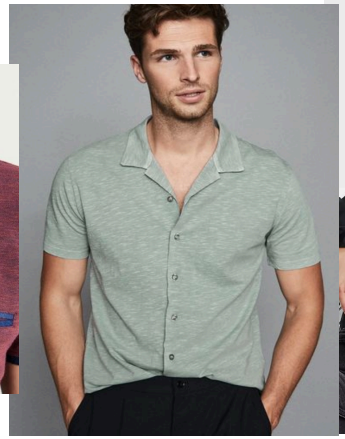

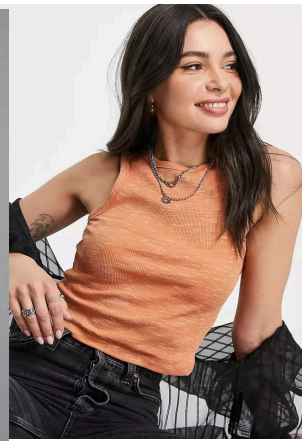



APLICACIÓN



DESCRIPCIÓN: Jersey Polialgodón con efecto flamé, apto para todos los segmentos y resistente al uso diario. Tacto suave. Trama inclinada de 3-4cm.

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12

USOS Y RECOMENDACIONES

Lavar a temperatura máxima de lavado 30 ºC. Proceso muy moderado.

No usar blanqueador.

Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 ºC.

Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 ºC, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.

No limpieza en seco.